



PRZĘKRÓJ B - B

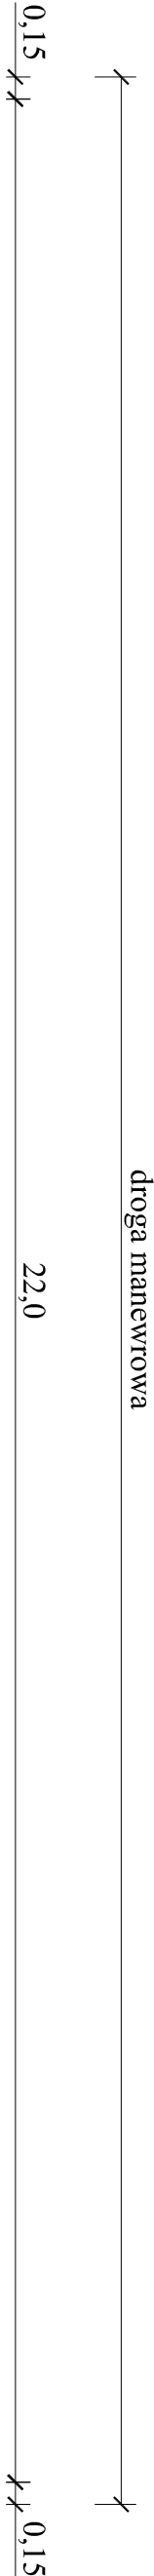


Szczegół "A"

skala 1 :25

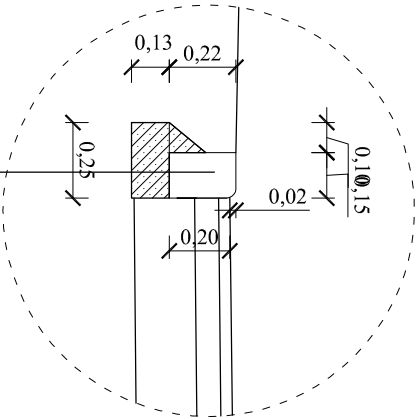


Szczegół "B"

skala 1 :25

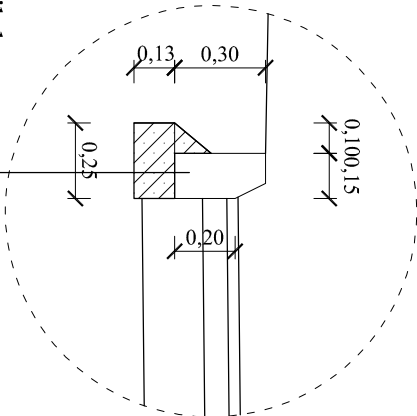

- betonowa kostka brukowa HOLLAND gr 8 cm kolor szary
- podsyпка bazaltowa 0-3 gr 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm gr. 14 cm
- w – wa mrozoodporną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym mieszanka z wytwórni betonu o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
- zagęszczone podłoże gruntowe

NR RYS 3		<div></div>		
SKALA: 1:50				
Obiekt:	Utwardzenie placu			
Lokalizacja:	Kluczbork, ul. Cybisa, dz. nr 126/2			
Branża:	Drogowa			
Stadium:	Projekt budowlany			
Inwestor:	Gmina Kluczbork			
	Imię i nazwisko	Podpis	Data	
Projektant	mgr inż. Tomasz Ogrodowiak upr. nr OPI.0258/POK.09		III 2019	
Projektant				
Nazwa rysunku	PRZĘKRÓJ B - B			